


ノブ	装着可能なシリンダー	品番	バックセット	取付可能扉厚(表記以外はお問い合わせください)
Q, Y, K, B	6本ピン [P] (標準) 7本ピン [Z]	1, 4, 5, 6, 7, 8	50, 57, 60, 64 70, 89, 127mm	25~30mm (薄扉用) 30~45mm (標準) 45~60mm (受扉用)
E, F	5本ピン [N]			

■外形図・切欠図(単位:mm)


●P-US-5Q (本図は6本ピンシリンダー、Q型ノブ、バックセット60mmを示します。)

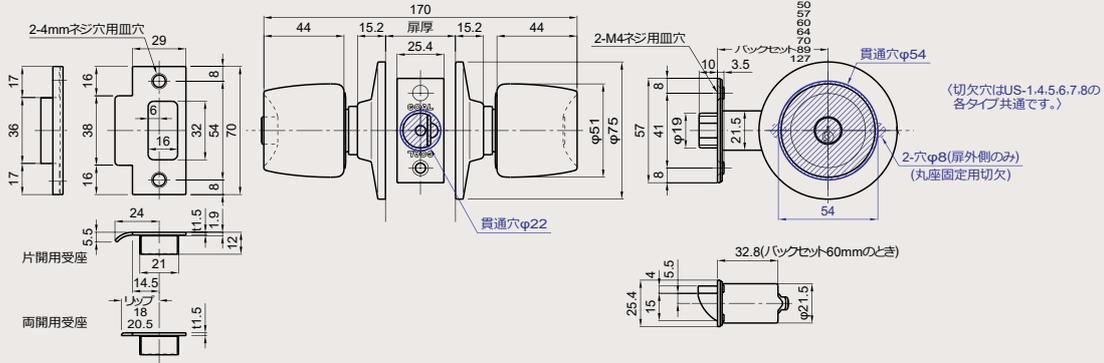


●USシリーズのノブ一覧

(6本ピン、7本ピンシリンダーで標準扉厚34~50mmの場合)


●US-5Q

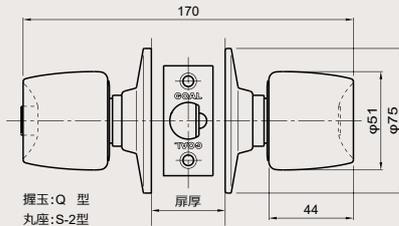


(6本ピン、7本ピンで薄扉25~30mmの場合)

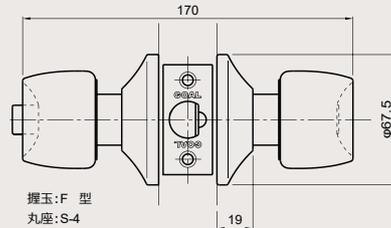


●US-5K

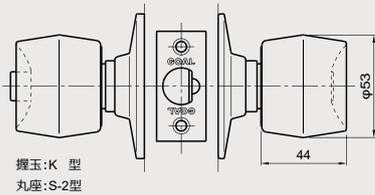

(6本ピン、7本ピンで厚扉45~60mmの場合)

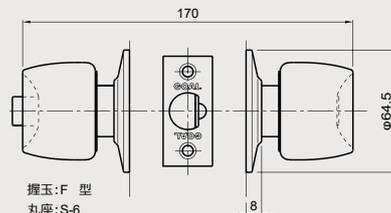


●US-5Y

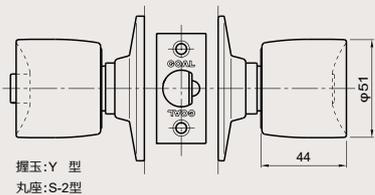


(5本ピンシリンダーで標準扉厚30~45mmの場合)


●US-5E

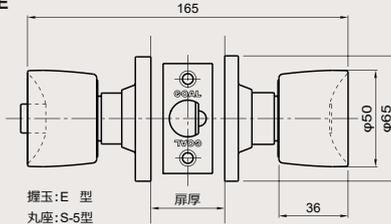

●US-5B

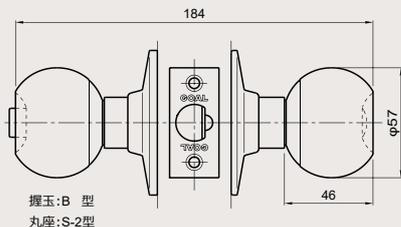

●US-5F

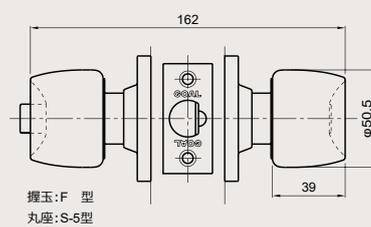

(注) 扉厚によって丸座の形状が異なります。
(25~30mm...S-4型, 30~45mm...S-2型, 45~60mm...S-6型)

索引
仕様一覧
建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
キーンシステム

ゴールロックの特長
使用上の注意

▼ロック編

防犯建物部品
新製品

プッシュ
プル錠

レバーハンドル
レバーハンドル錠

ケースロック

ホテルロック

自動施錠錠

室内間仕切錠
空錠表示錠
木製建具錠

インテグラル錠
円筒錠

面付箱錠
ウォーターロック
面付本締錠
本締錠ガード錠
グレン錠
ガラス錠

非常錠
ケースハンドル錠

引戸錠
引違戸錠

BL認定品
アンティック錠

▼電気錠編
出入管理システム

機器一覧使用例
取扱い上の注意など

非接触型キーリーダー
電波キーンシステム
カードロック
カードキー
外出確認システム
インターロック
非密アシステム

ホテルマンション
カードロック

住宅用電気錠
システム

防犯スイッチ錠

各種電気錠

通電金具
制御盤
キーンスイッチなど

防災システム
防爆錠システム

資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料

価格表